


一 般 公 差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角 度	± 3°

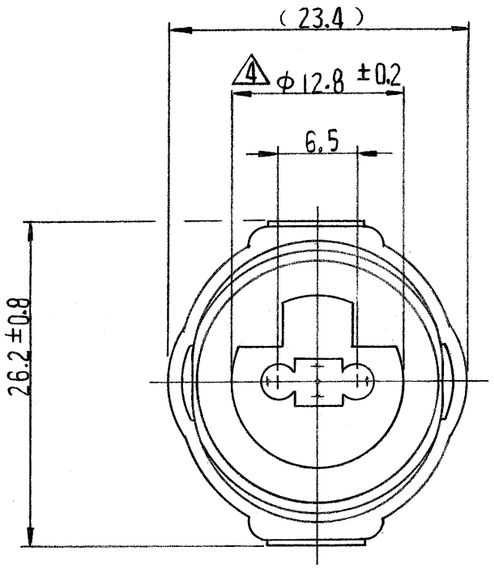

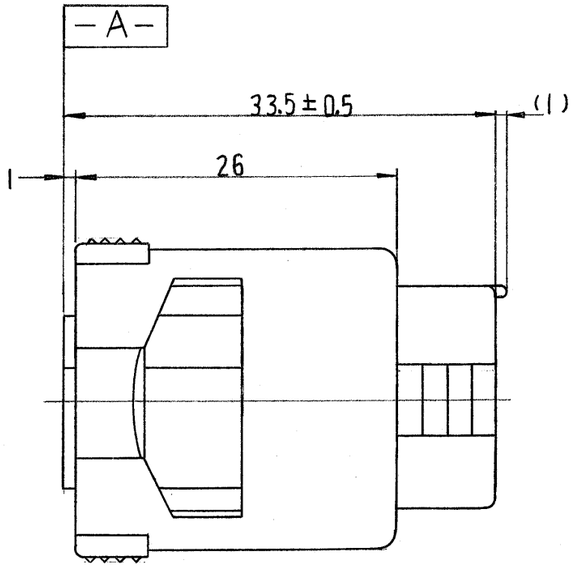

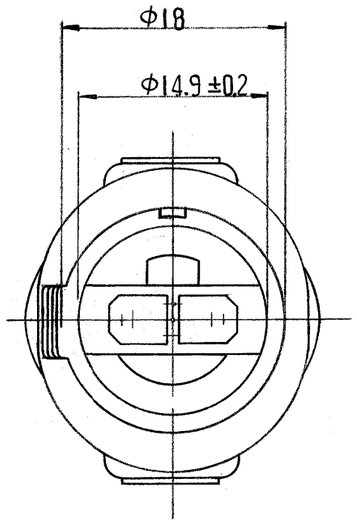

注;

1. 嵌合相手 ハウジング型番 172199
2. 使用端子型番 170280
3. 型番 172199 と嵌合時に干渉なく所定の残能を満足する事.
④ -A- 面から 2mmの範囲で測定.
5. 適用製品規格番号 108-5136.

NOTE:

1. THE MATING COUNTERPART PART NUMBER: 172199
2. APPLIED CONTACT: P/N 170280
3. TO BE MATE WITH CAP HOUSING (P/N 172199) SMOOTHLY
④ TO BE MEASURED BETWEEN -A- AND 2
5. APPLICABLE PRODUCT SPEC. NUMBAR: 108-5136

番号 (NUMBER)	名称 (NAME) 番号 (P/N)	摘要 (REMARKS) 色 (COLOR)	ITEM NO.
~~172198-7~~		~~黄 (YELLOW)~~	
172198-6		灰 (GRAY)	
172198-4		緑 (GREEN)	
-2		黒 (BLACK)	
172198-1		自然色 (NATURAL)	

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
B1	-7 OBSOLETE J-1357	K.Y	A.T	5/15/92
B	灰色追加 (J-10513)	D.M	Y.M	7/15/88
A1	黄色追加 (P-DWG REV. A) J82-6521	K.O	T.T	8/20/82
A	変更 (P-DWG REV. A) J80-C888	M.N		1/9/81
0	汗成 J80-4534	K.Y	M.N	3/6/79

番号 (NUMBER) C-172198

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記 事 (DESCRIPTION)

Copyright ©1991年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1991 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

参考図面 (CUSTOMER COPY / REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL): 耐熱 66 ナイロン (HEAT RESISTING 66 NYLON)
仕上 (FINISH): 色: 表参照 (COLOR: SEE TABLE)

抱合電線断面積 (WIRE RANGE): mm² (AWG)
被覆外径 (INSULATION DIA.): mm (IN)

DR. K. Yuasa 12/19/79
CHK. A. Tomita 12/24/79
DE. M. Iaeuchi 12/21/79
APP. Y. Sato 12/24 '79

一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°
尺度 (SCALE) 2-1

AMP | AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan

分類 (CLASS)
型式 (TYPE)

LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
J	B	C-172198	B1

名称 (NAME) 2極 エコノシール シリーズ "J" コネクタ プラグハウジング
2Pos ECONOSEAL SERIES "J" CONNECTOR PLUG HOUSING

単位: 粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP J 030-2

8 7 6 5 4 3 2 1