




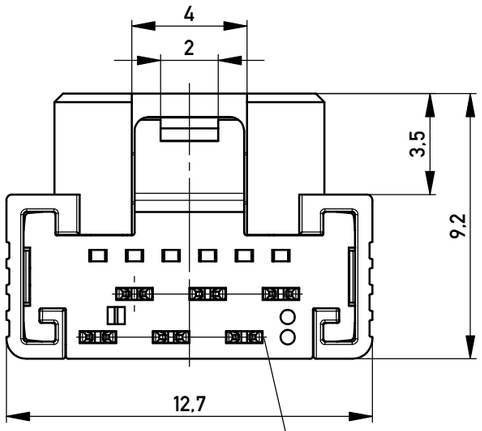





mit aufgesetzter
Kabelführung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)




Kabelführung verpresst
(cable guide pressed on)

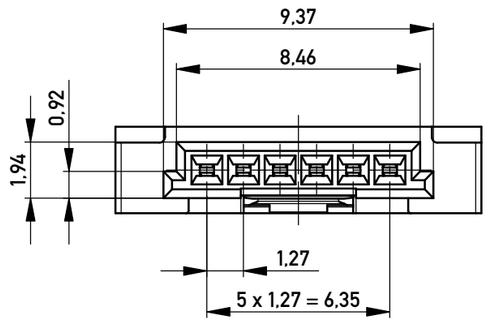

Verpackt in Tray - *tray packaging*
Verpackungseinheit 168 Stück - *packaging unit 168 pcs*

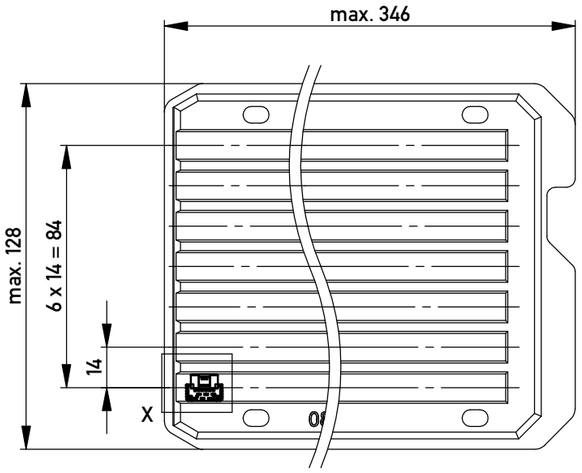

Einzelheit X - *detail X*
M 2:1



Federkontakt AWG 22 - *Female Contact AWG 22*
Kabelführung ⌀1,27 - *cable guide ⌀1,27*

nur mit Hilfsmittel lösbar
only with tool unlockable

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation F 1,27 SRC A IDC 06-pin *d=1,27 AWG 22 Positive Lock*
		ERNI www.ERNI.com	464244 I
a 19.05.2015			A3
Index Date			Class SRCA