



Verw. für: DIN 41651

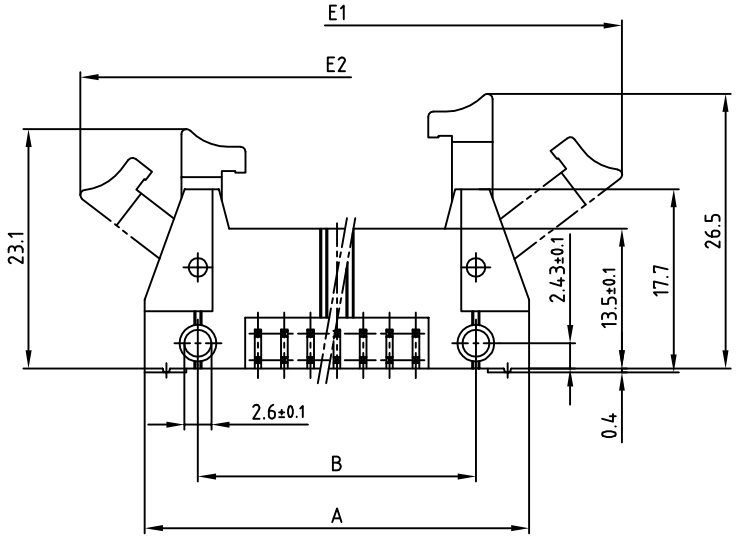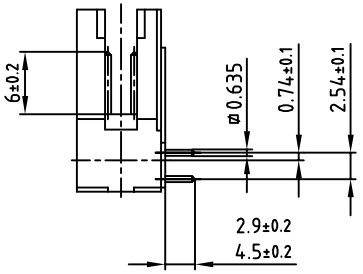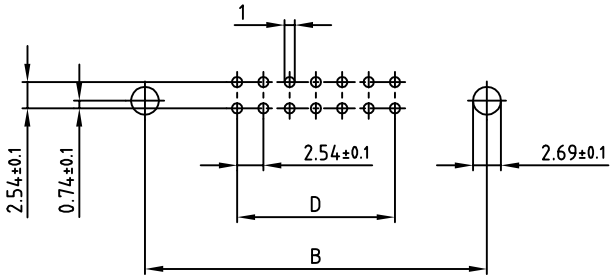


Leiterplattenbohrbild
PCB-hole pattern

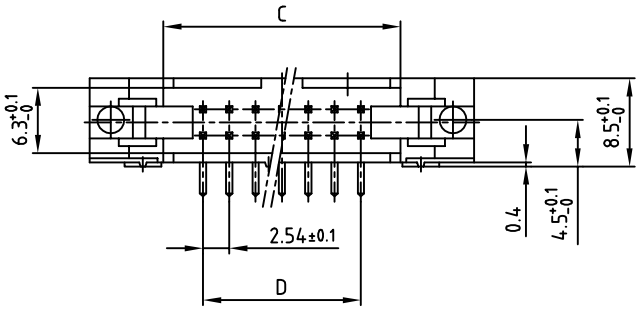


| Polzahl No. of pos. | A ±0.2 | B ±0.1 | C +0.2 | D ±0.1 | E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32.00 | 21.84 | 17.82 | 4x2.54=10.16 | 50.00 | 44.50 |
| 14 | 37.08 | 26.92 | 22.90 | 6x2.54=15.24 | 55.00 | 49.50 |
| 16 | 39.62 | 29.46 | 25.44 | 7x2.54=17.78 | 57.60 | 52.10 |
| 20 | 44.70 | 34.54 | 30.52 | 9x2.54=22.86 | 62.50 | 57.00 |
| 26 | 52.32 | 42.16 | 38.14 | 12x2.54=30.48 | 70.10 | 64.60 |
| 34 | 62.48 | 52.32 | 48.30 | 16x2.54=40.64 | 80.30 | 74.80 |
| 40 | 70.10 | 59.94 | 55.92 | 19x2.54=48.26 | 87.90 | 82.40 |
| 50 | 82.80 | 72.64 | 68.62 | 24x2.54=60.96 | 100.70 | 95.20 |
| 60 | 95.50 | 85.34 | 81.32 | 29x2.54=73.66 | 113.40 | 107.90 |
| 64 | 100.58 | 90.42 | 90.42 | 31x2.54=78.74 | 118.52 | 113.02 |

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
CAD-Unterlage nicht manuell ändern

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| "a" | überarbeitet | 05.10.2006 | Lehmen |

Allgem.Tol.

| | DATUM | NAME |
|---|---|---|
| 1999 | | |
| Gez. | 21.07. | Barcinski |
| Gepr. | 21.07. | Mickenbecker |
| Norm | DIN 41651 | |
| Z-Alt | | |

Maßstab: 2:1
Material:

Benennung:
Steckerleiste
abgewinkelt Stiftlänge 2.9mm und 4.5mm
10-64pol. Katalogzeichnung

Zeichn.Nr: KAT1IHGA
CAD/ REL.14
DIN-A 3
Bl: 1/1

Artikel Nr: