



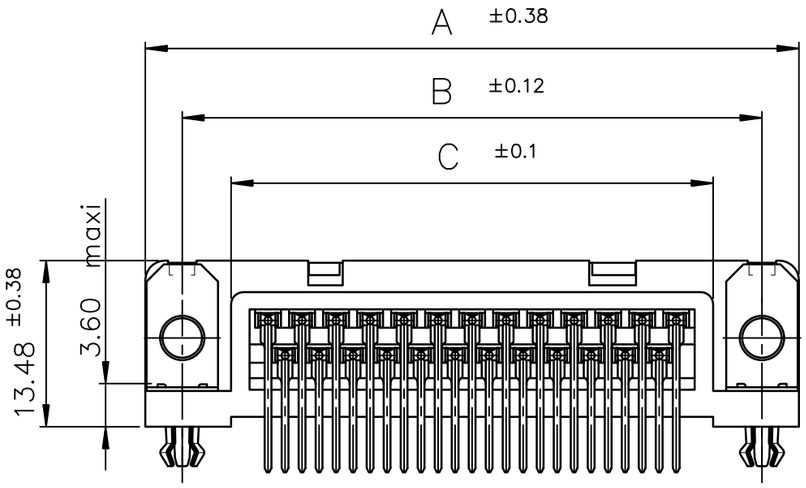


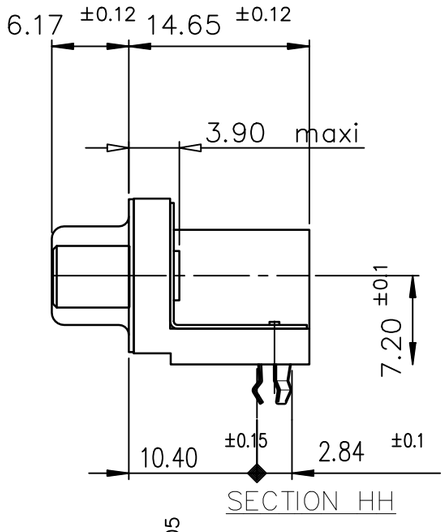

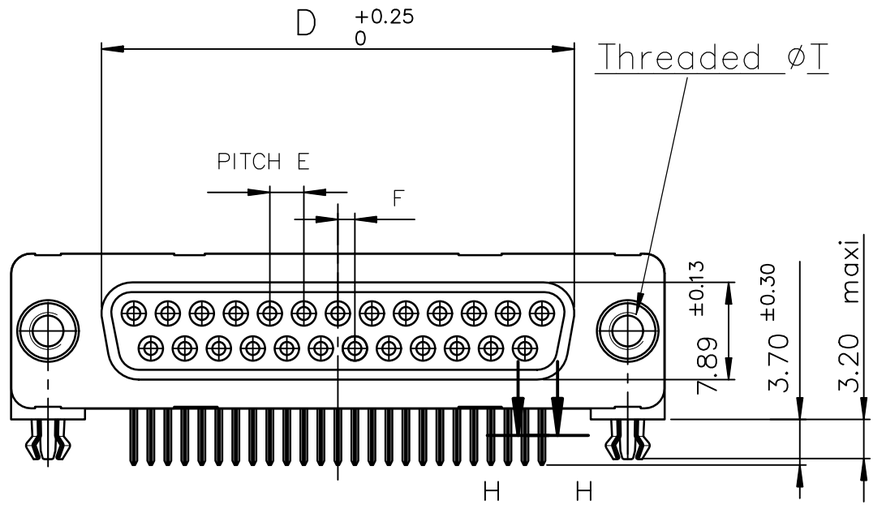


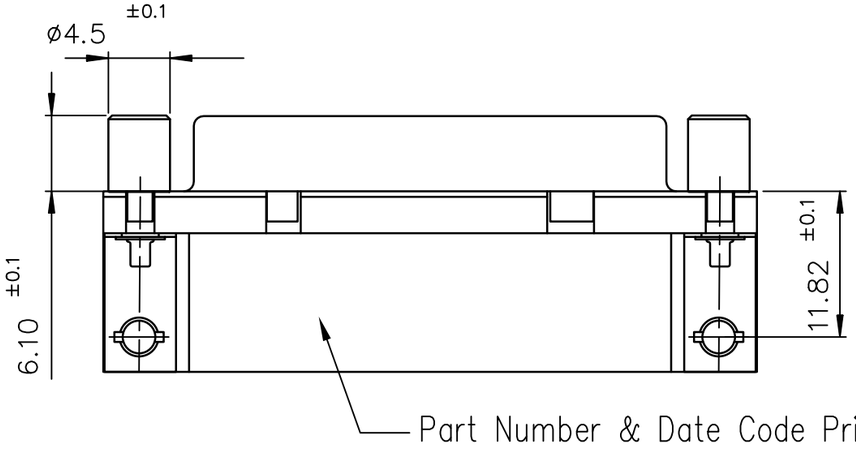

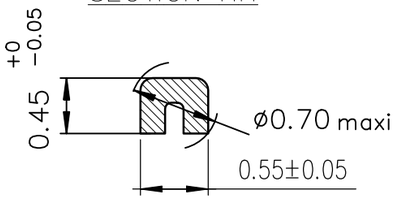

PC card drilling dimensions(after plating)

(thickness 1.60±0.20mm)

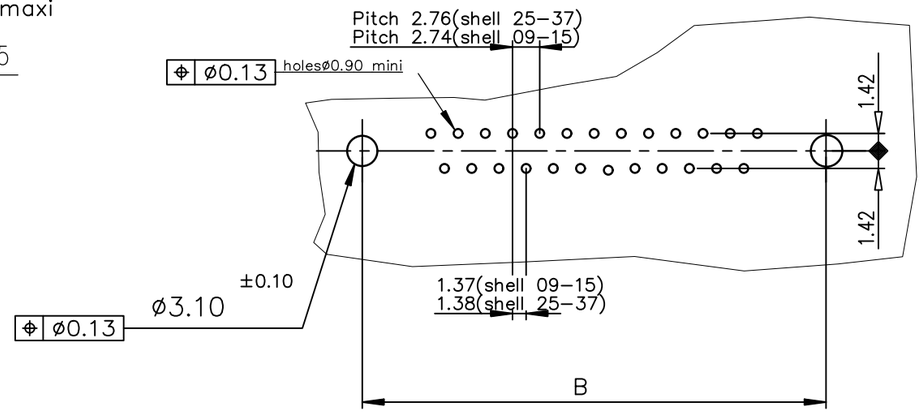

PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D +0.25 0	G +0.25 0	500 Mating Cycles	200 Mating Cycles
09	30.81	24.99	16.96	16.21	5.90	D09S23B6G*00LF	D09S23B4G*00LF
15	39.14	33.32	25.18	24.54	5.90	D15S23B6G*00LF	D15S23B4G*00LF
25	53.03	47.04	39.12	38.25	5.70	D25S23B6G*00LF	D25S23B4G*00LF
37	69.32	63.50	55.68	54.71	5.70	D37S23B6G*00LF	D37S23B4G*00LF

Threaded øT M3 = I
Threaded øT 4.40 = V

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:
SEE DRAWING C01-8646-0001

ltr	ecn no	dr	date
C	105-0124	SK	2006-06-08
D	ELX-I-56929	GM	2025-08-20

mat'l. code –

surface ISO 1302 ✓ tolerance ISO 406 ISO 1101

tolerances unless otherwise specified

angles 0°±2° linear .0±.0.1 .00±0.1 .000±0.1

projection

MM

scale 2:1

dr	JOHN SLEEBA	1999-05-17
engr	GREGAR M	2025-08-20
chr	GREGAR M	2025-08-20
appd	ALEX BABU	2025-08-20

sheet index | revision D | sheet 1

product family: D-SUB

title: MALE CONNECTOR DELTA-D
RIGHT ANGLE – SOLDER

dwg no C01-8646-0675 | sheet 1 of 1 | size A3

type Product Customer Drawing

© 2016 AFCI