
Datenblatt | Artikelnummer: 794-5672

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; L1, L2, L3, N, Pe, ; (20x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

https://www.wago.com/794-5672

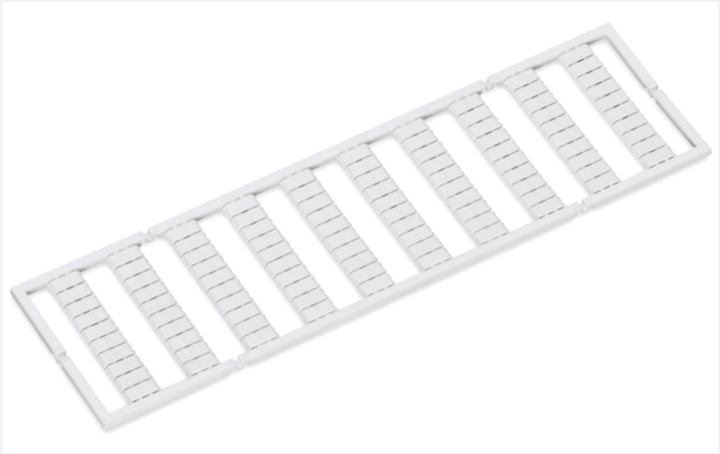

Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	L1, L2, L3, N, ⏚, L1, L2, L3, N, ⏚
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck senkrecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Symbol
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Symbole je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten

Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 … 5,2 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten

Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,5 g
Brandlast	0,256 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918990165
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation

UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads


Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 794-5672

Handhabungshinweise

Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens




Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme