

番号 NUMBER C-172741

PROJ. NO. 751-063

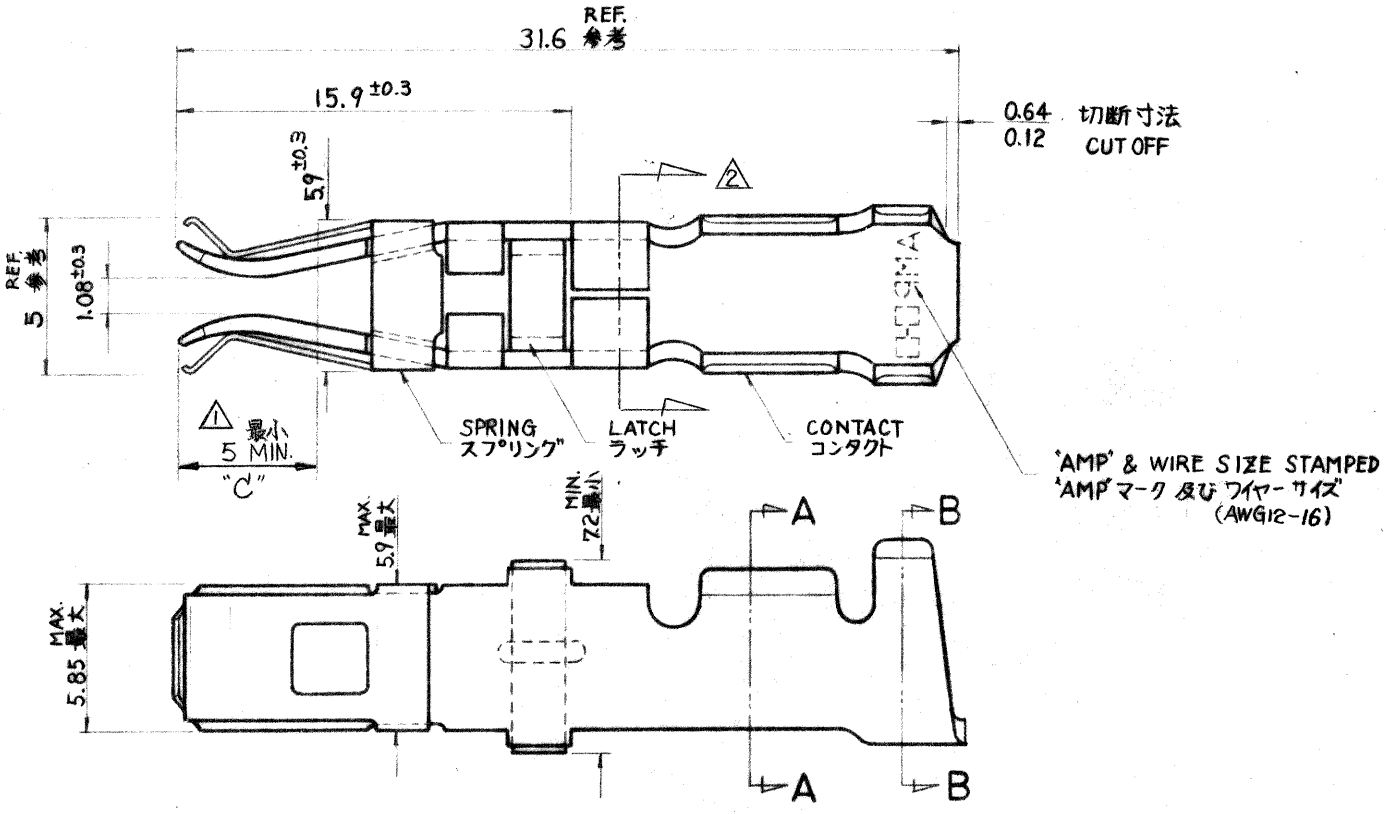

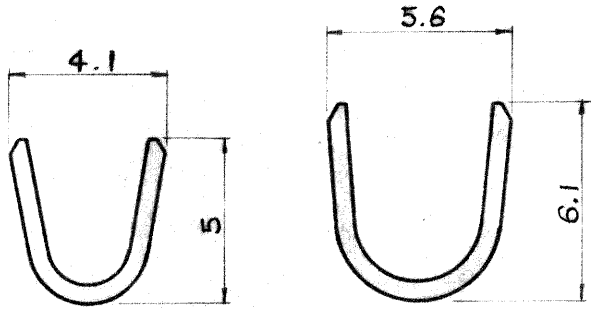

SECT. 断面 A-A

SECT. 断面 B-B

注; ⚠1 接点部(ゾーン"C")に0.76μ MIN. 金めっき、残部金フラッシュめっき.
⚠2 本位置よりの破断面部はめっきは施さない.

NOTE; ⚠1 0.76μ MIN. GOLD PL. AT CONTACT AREA (ZONE "C") REMAINDER GOLD FLASH.
⚠2 SHEARING AREA NOT PL.

OBSOLETE

STAINLESS ステンレス0.15t スプリング, SPRING	NYLON; BLACK ナイロン; 黒 ラッチ, LATCH	COPPER : TIN. 銅 ; 錫めっき コンタクト, CONTACT	172741 -1 型番, P/N

材料及び仕上, MATERIAL & FINSH

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
E	REVISED PER ECR-17-005627	C.L	N.Y	12JUN17
D	変更 J-1844	T.Y	S.M	1/8 '93
C	変更 J84-7910	S.M		10/16 '84
B	変更 J83-7267	S.M		9/6 '83
A	変更 J83-7120	S.M		6/30 '83
0	作成 J83-6902	S.M		1-7 -83

DR. S. Manabe 1-6-'83
CHK.
DE. S. Manabe 1-6-'83
APP. 1-7-'83

©1983 日本エー・エム・ピー株式会社
©1983 BY AMP (Japan), Ltd.

参考図面 CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY

材料 MATERIAL: 表参照, SEE TABLE
仕上 FINISH: 表参照, SEE TABLE
被覆電線断面積 WIRE RANGE: #16, 1.25~1.42, 2.0~3.37 mm² AWG #14-#12
被覆外径 INSULATION DIA: 3.43~4.06 mm (— IN)
一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED: ±0.4 (±.015") ±1°0'
尺度 SCALE: —
分類 CLASS:
型式 TYPE:

TE Connectivity

LOC	SIZE	番号 NO	REV.
J	A	C-172741	E

名称 NAME: TYPE XII CONTACT ASS'Y
タイプ XII コンタクト アッセンブリ (FEMALE) L.P

単位: 粍 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT LIST

AMP-J 030-1 REV. 10-78