



DWG. NO. SD-5484-NAX

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

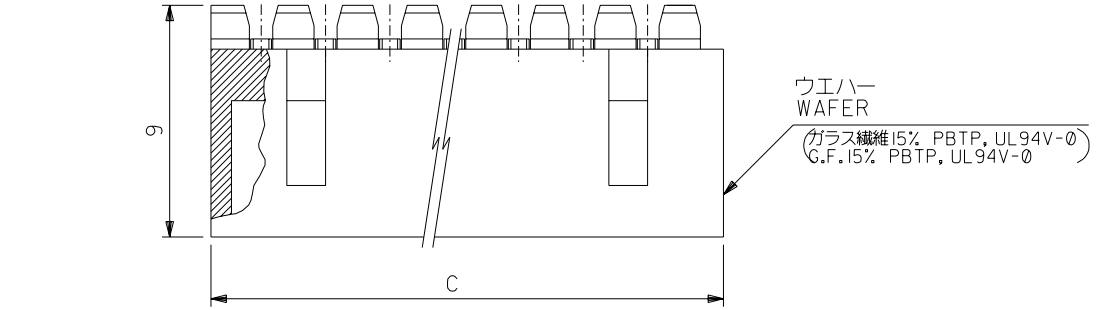

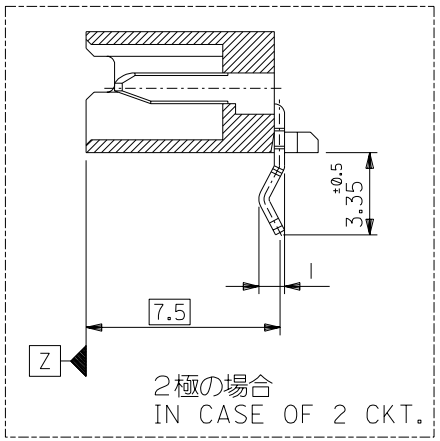

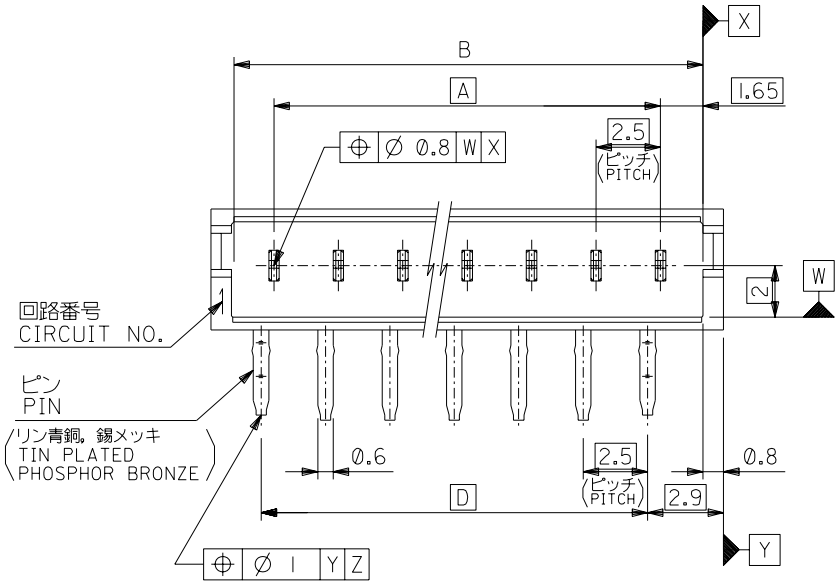


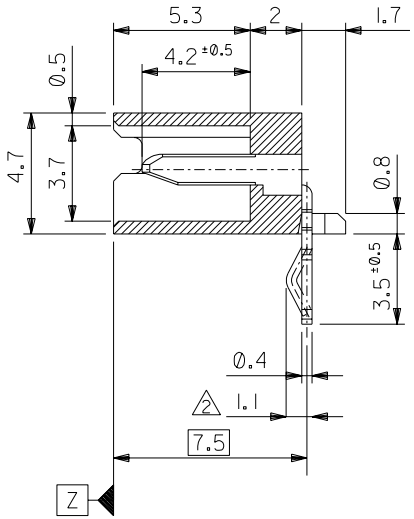

注記
NOTES

1. 嵌合相手： 5480-N
   MATES WITH : 5480-N
2. キンクは両端のソルダーテールのみとする。
   KINK, TO BE APPLIED FOR THE BOTH END OF TERMINAL.

D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 CKTS.
35	39.9	38.3	35	39-27-6154	5484-15AX	15
32.5	37.4	35.8	32.5	-6144	-14AX	14
30	34.9	33.3	30	-6134	-13AX	13
27.5	32.4	30.8	27.5	-6124	-12AX	12
25	29.9	28.3	25	-6114	-11AX	11
22.5	27.4	25.8	22.5	-6104	-10AX	10
20	24.9	23.3	20	-6094	-09AX	9
17.5	22.4	20.8	17.5	-6084	-08AX	8
15	19.9	18.3	15	-6074	-07AX	7
12.5	17.4	15.8	12.5	-6064	-06AX	6
10	14.9	13.3	10	-6054	-05AX	5
7.5	12.4	10.8	7.5	-6044	-04AX	4
5	9.9	8.3	5	-6034	-03AX	3
2.5	7.4	5.8	2.5	39-27-6024	5484-02AX	2

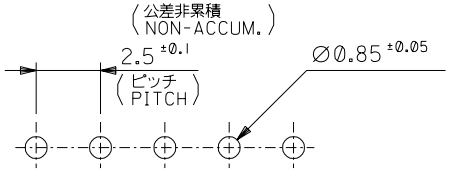

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. HOLE DIMENSIONS

(t=1.6)

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

一般公差 GENERAL TOLERANCES

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR, CHK.	日付 DATE
E	変更 REVISED (JC60663)	H.H / S.K	'96/3/16
D	再作図 REDRAWN (J80669)	H.H / Y.Y	'88/8/6

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '88/8/6 H.HIRAMOTO	CHK'D BY '96/3/18 S.KUNISHI
APP'D BY '96/3/18 S.KUNISHI	尺度 SCALE 5 - 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y
RIGHT ANGLE WITH KINK

DWG. NO. SD-5484-NAX

REV E

5484.S12

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32