



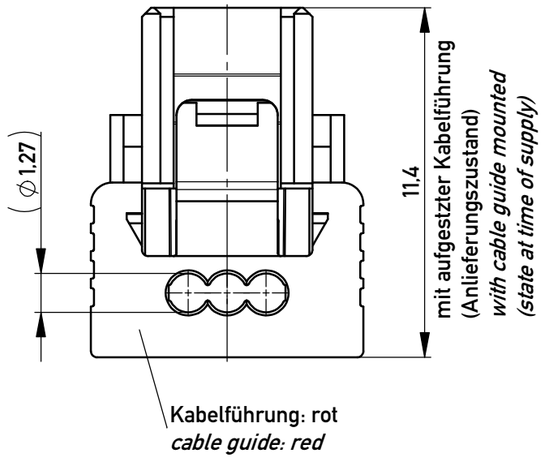


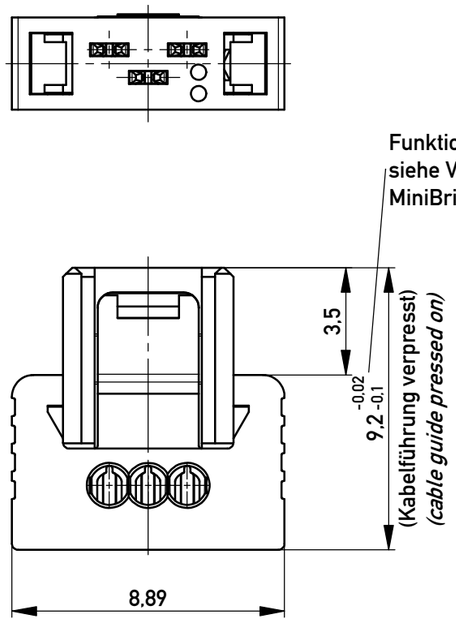




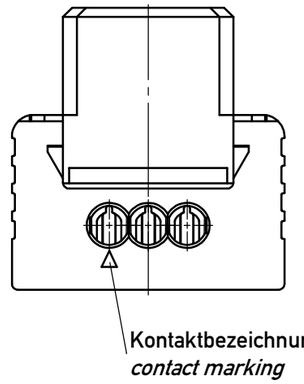


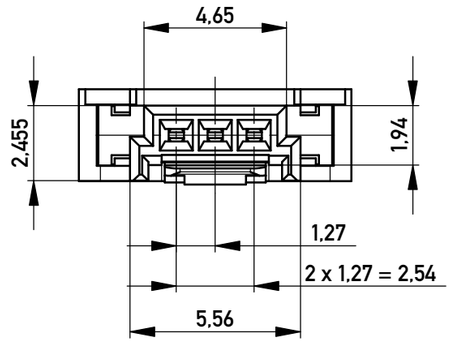

Einzelheit X - *detail X*
M 2:1



Verpackt in Tray - *tray packaging*
Verpackungseinheit 204 Stück - *packaging unit 204 pcs*

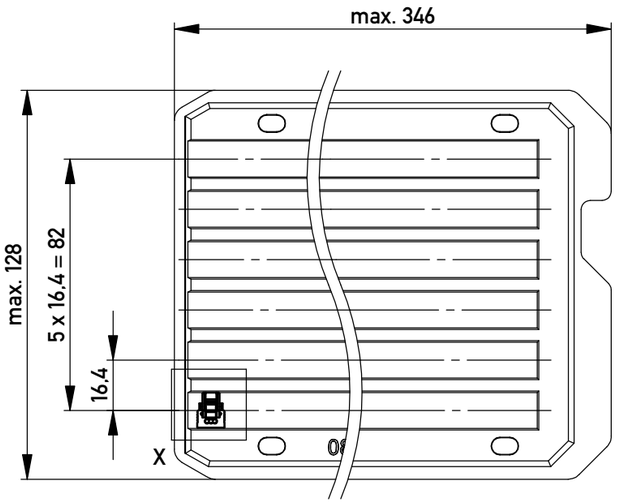

* Federkontakt AWG 22 - *Female Contact AWG 22*
Kabelführung Ø1,27 - *cable guide Ø1,27*

nur mit Hilfsmittel lösbar, für Einzeladern, für die Anforderung nach PG 9 der LV214 (Koshiri-Sicherheit)

only with tool unlockable, for single conductors, for the requirement of the LV214 PG 9 (Koshiri-security)

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 5:1

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

F 1,27 SRC P SKV, 3-polig KS

F 1,27 SRC P SKV, 3-pin KS

www.ERNI.com

474158

I

A3

Index		Date	
a		24.03.2014	

Class SRCP