
FILE NO.	B-CD-201-01

NOTES:

① MAT'L: COPPER (STOCK TKN. $\frac{.031}{.79}$ $^{\pm.001}$)

PLATING: ELECTRO-TIN (.0003 MIN.)

② INSULATION: MOLDED PVC (BLUE)

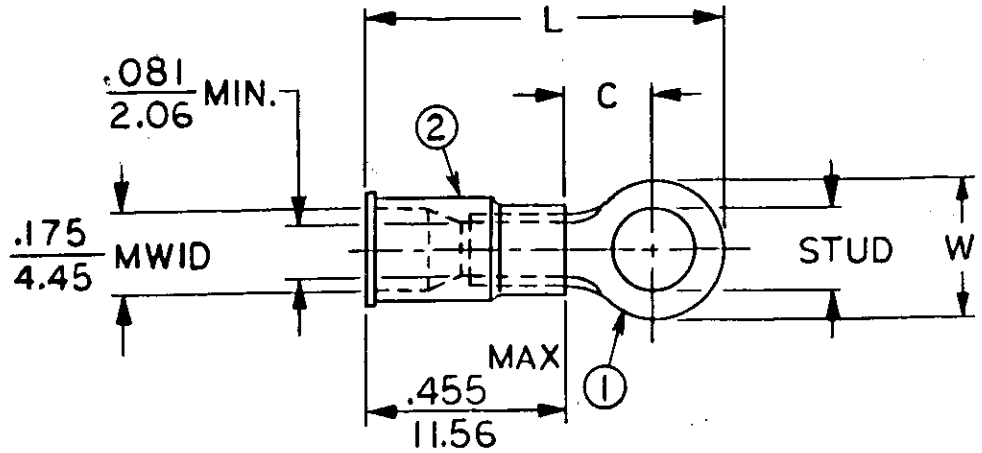

STUD SIZES: (±.005)

02 = .094
04 = .119
06 = .146
08 = .173
10 = .198
14 = .265
56 = .328
38 = .390

"UL" LISTING # E32244
"CSA" LISTING # 18689

MWID = MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER

WIRE SIZE: 16-14 AWG / 1.0-2.5 MM²

ALL DIMENSIONS = INCHES / MM

PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.				AVAILABLE STUD SIZES	
B-218-	.534 / 13.56	.554 / 14.07	1.311 / 33.30				10X, 14X, 56X, 38X	
B-223-	.250 / 6.35	.209 / 5.31	.835 / 21.21				02X, 04X, 06X, 08X	
B-225-	.467 / 11.86	.388 / 9.86	1.112 / 28.24				10X, 14X, 56X	
B-237-	.312 / 7.92	.285 / 7.24	.926 / 23.52				04X, 06X, 08X, 10X	
B-239-	.342 / 8.69	.310 / 7.87	.971 / 24.66				04X, 06X, 08X, 10X	

DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
FRAC.	DEC.	ANG.
±	±	±

REFERENCE

SCALE: NTS	DATE
DRWN. BY: KO	10-25-84
CHKD. BY: GZ	11-3-84
APPRD. BY:	

TITLE: RING TONGUE TERMINAL INSULKRIMP 200 SERIES

ETC molex INCORPORATED

DWG. NO.	A	CUSTOMER DWG.